

2016

AN-LUX

ZSALÚZIA



ZSALÚZIA rendszer



Tisztelt vásárló!


Az Antal és Antal Kft, 1991-ben alakult kis létszámú vállalkozásként. Cégünk 25 éves tapasztalattal rendelkezik a külső és belső árnyékolástechnikai késztermékek és alkatrészek kereskedelme terén hazai és nemzetközi viszonylatban. Két debreceni és egy békéscsabai telephellyel, valamint egy raktárbázissal rendelkező vállalkozásunk 120 embert foglalkoztat.

Cégünk időközben kiszélesítette tevékenységi körét az általunk forgalmazott késztermékek és azok alkatrészeinek gyártásával. Az Antal és Antal Kft. célja a kialakított minőségi kínálatunk tökéletesítése, valamint az árnyékolástechnikai rendszereink szerviz háttérének fejlesztése.

Cégünk 2007 óta ISO 9001-es minőségirányítási rendszer alapján működik.



ZSALUZIA C-80 konstrukciók

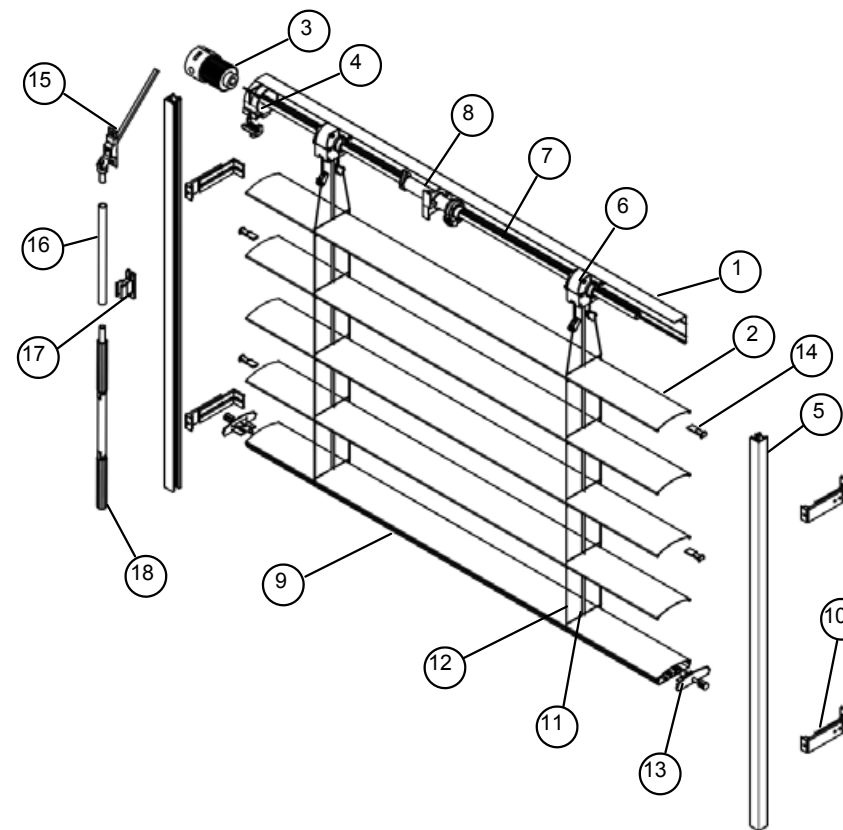

- 1 - karnis
- 2 - lamella
- 3 - hajtómű
- 4 - hajtómű tartó
- 5 - lefutó
- 6 - feltekerő csiga
- 7 - tengely
- 8 - végállás ütköző
- 9 - záróléc
- 10 - lefutó konzol
- 11 - szalag
- 12 - létra
- 13 - záróléc dugó
- 14 - vezető csap
- 15 - kardáncsukló
- 16 - hajtókar
- 17 - hajtókar rögzítő
- 18 - hajtókar forgató

Technikai adatok


Karnis:	Acél, 56 x 58 mm
Záróléc:	Eloxált alumínium, 80 mm
Lamella:	Alumínium, szélessége 80 mm, C alakú peremezett

Hajtókaros működtetésű:

Max. szélesség:	4000 mm
Max. magasság:	4000 mm
Max. méret:	9 m ²
Min. szélesség:	500 mm
Min. magasság:	500 mm

ZSALUZIA C-80

konsrtukciók

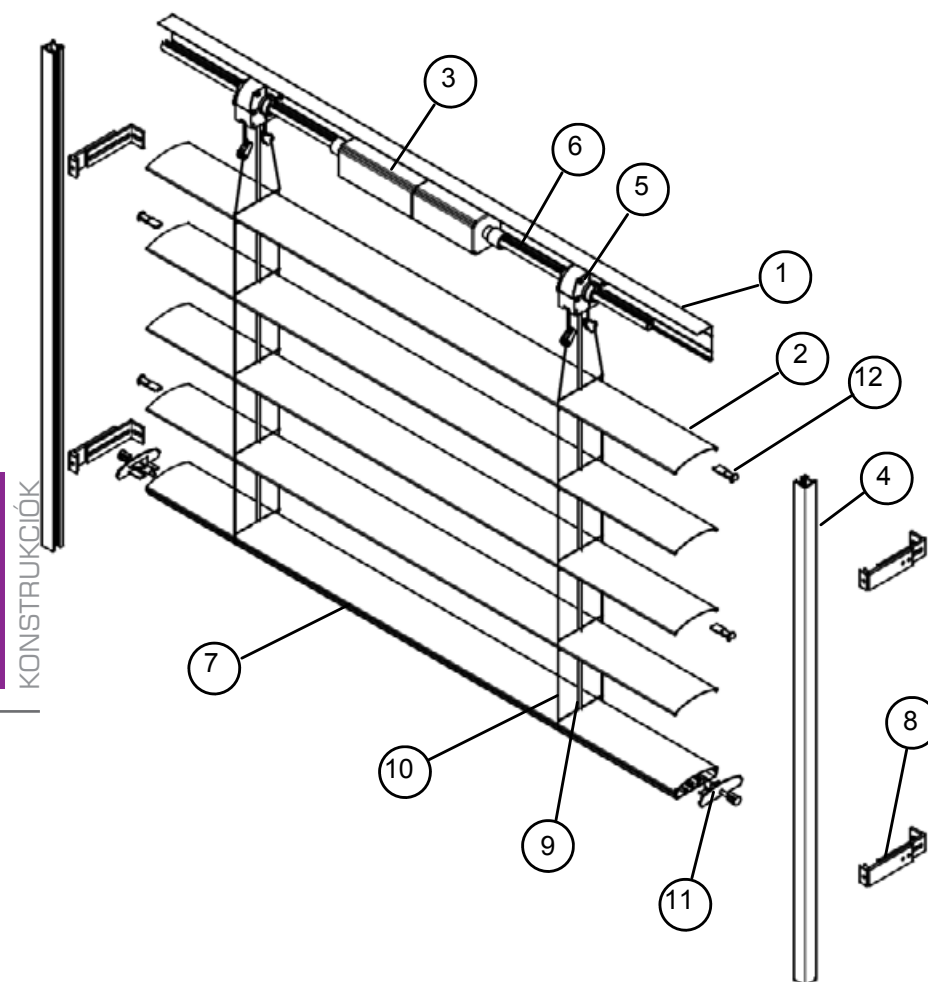

- 1 - karnis
- 2 - lamella
- 3 - motor
- 4 - lefutó
- 5 - feltekerő csiga
- 6 - tengely
- 7 - záróléc
- 8 - lefutó konzol
- 9 - szalag
- 10 - létra
- 11 - záróléc dugó
- 12 - vezető csap

Technikai adatok


Karnis: Acél, 56 x 58 mm
Záróléc: Eloxált alumínium, 80 mm
Lamella: Alumínium, szélessége 80 mm, C alakú peremezett

Motoros működtetésű:

Max. szélesség: 4000 mm
Max. magasság: 4000 mm
Max. méret: 9 m²
Min. szélesség: 500 mm
Min. magasság: 500 mm

ZSALUZIA C-80

műszaki információk

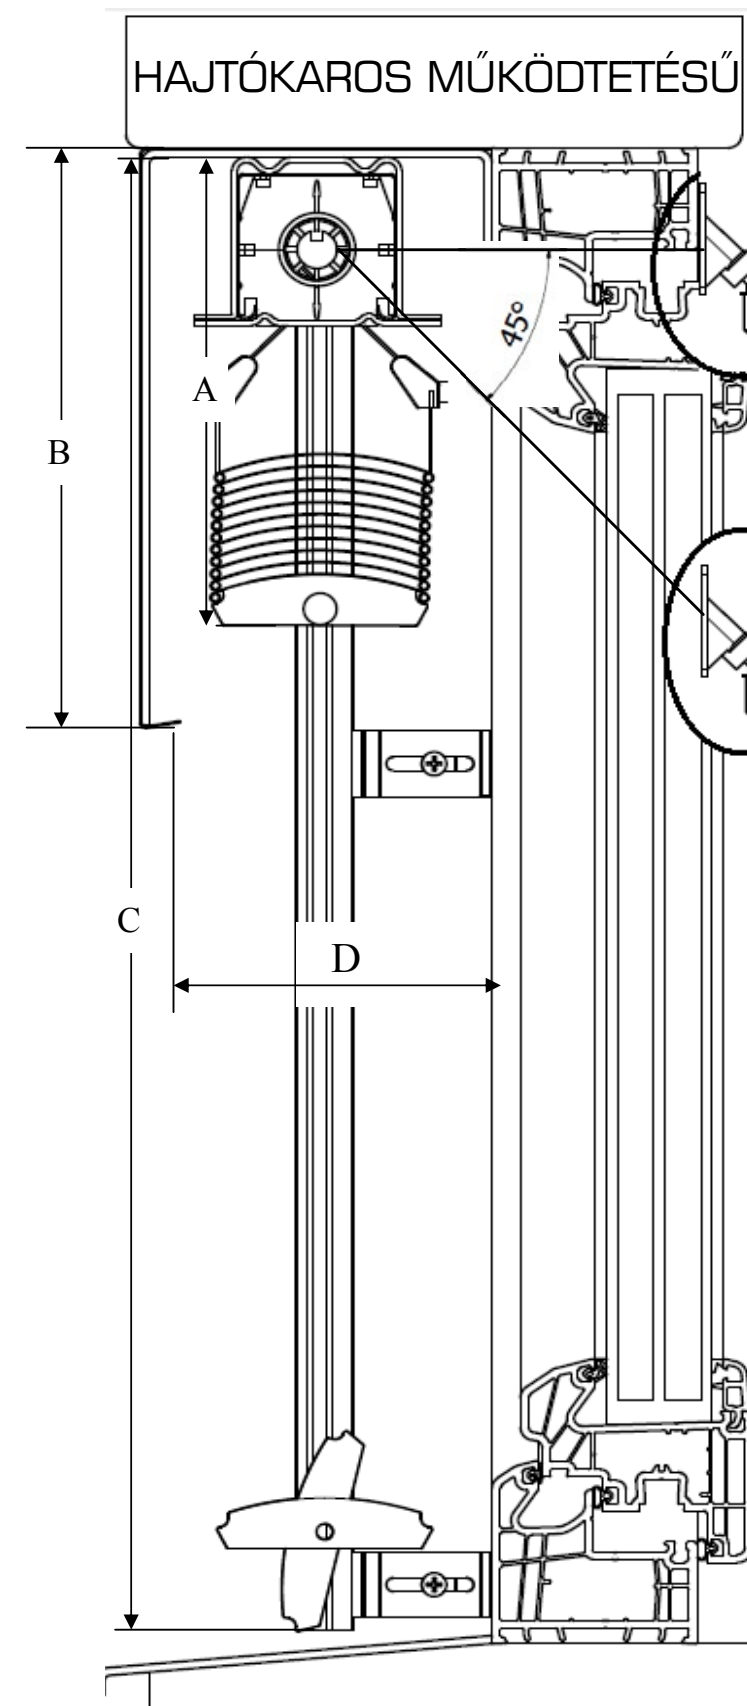

A = felhúzott zsaluzia magassága
 B = tok magassága (A+15 mm)
 C = zsaluzia tényleges magassága
 D = tok szélessége
 ZSALUZIA KONZOLOK SZÁMA

FELHÚZOTT ZSALÚZIA MAGASSÁGA


Zsalúzia magassága	Felhúzott zsalúzia magassága
1010 - 1250	200
1260 - 1500	220
1510 - 1750	240
1760 - 2000	250
2010 - 2250	270
2260 - 2500	290
2510 - 2750	310
2760 - 3000	320
3010 - 3250	340
3260 - 3500	360
3510 - 3750	380
3760 - 4000	400

ZSALUZIA KONZOLOK SZÁMA

Zsalúzia szélessége	db
500 - 1600	2
1610 - 2600	3
2610 - 3300	4
3310 - 4000	5

ZSALUZIA C-80

műszaki információk

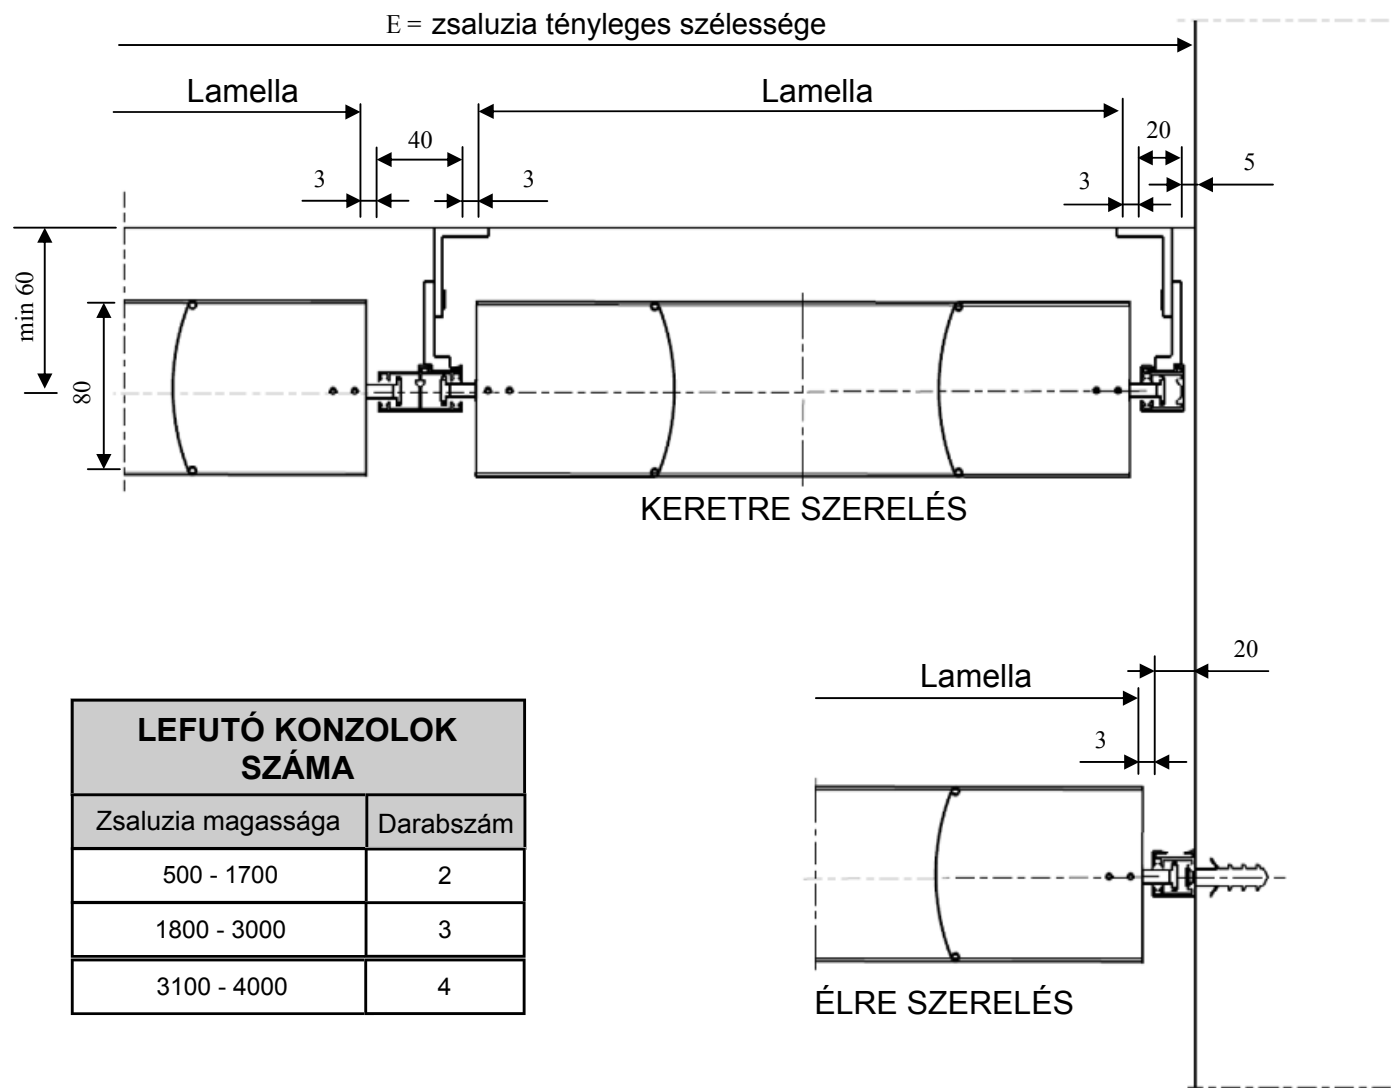


LEFUTÓ KONZOLOK SZÁMA	
Zsaluzia magassága	Darabszám
500 - 1700	2
1800 - 3000	3
3100 - 4000	4

LEFUTÓ KONZOLOK TÍPUSAI	
	Méretek 50 - 70 mm 71 - 100 mm 101 - 145 mm
	Csúszkás
	Méretek 50 - 70 mm 71 - 105 mm 106 - 170 mm 171 - 295 mm
	Teleszkópos

LEFUTÓ TÍPUSAI	
	Lefutó 20 x 20 mm
	Dupla lefutó 20 x 40 mm


ZSALUZIA C-80

műszaki információk

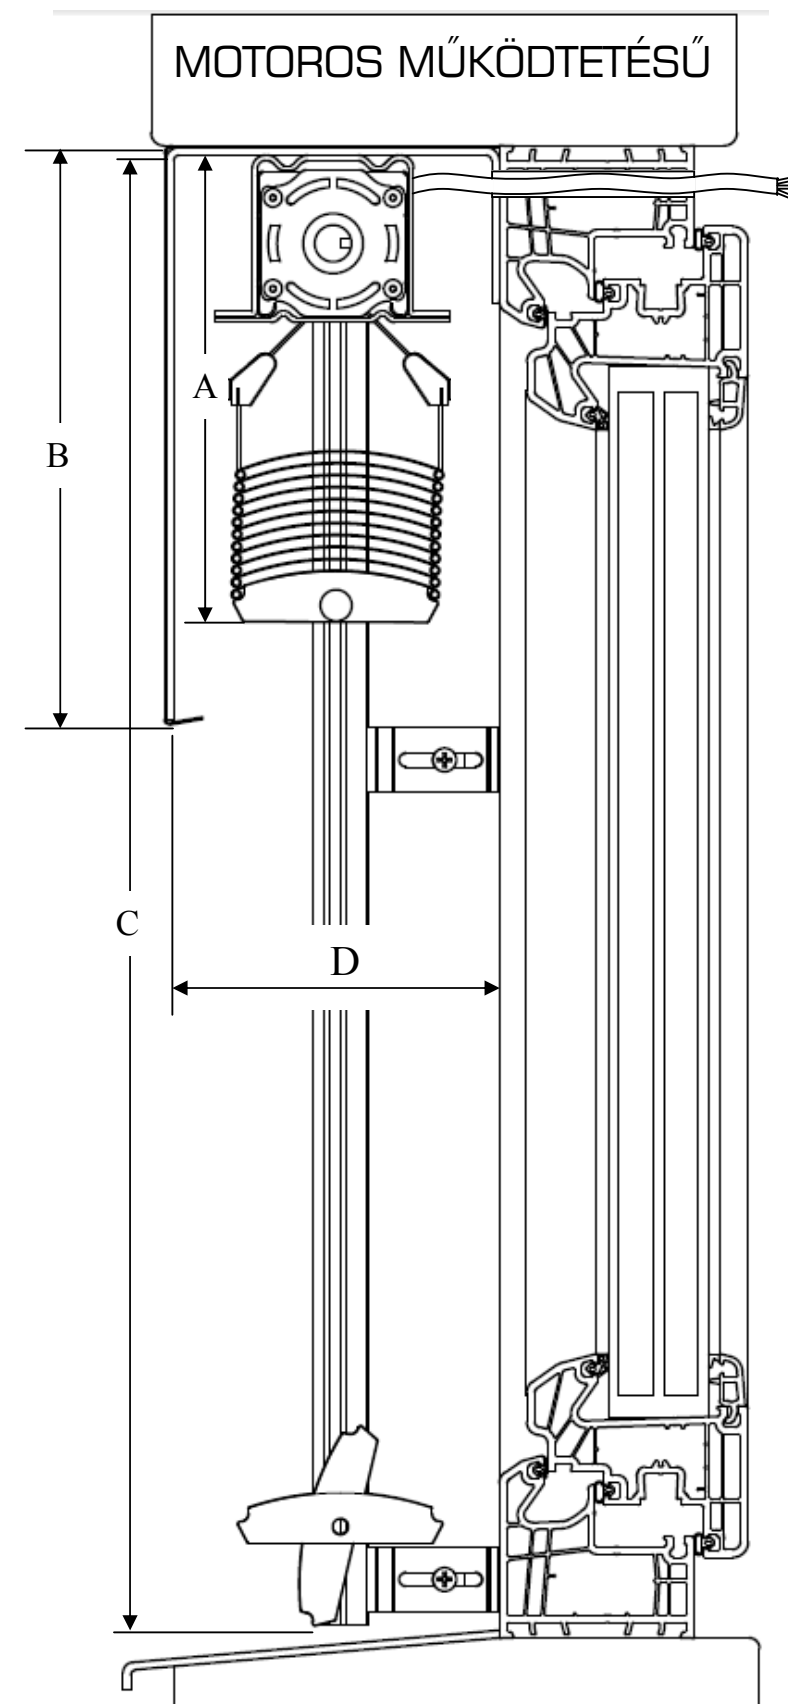


A = felhúzott zsaluzia magassága
 B = tok magassága (A+15 mm)
 C = zsaluzia tényleges magassága
 D = tok szélessége

MOTORVÁLASZTÉK




DV 55 SA - 2x4,5/26 (IP 54)
 DV 55 SA - 2x9,5/26 (IP 54)

TOK STRUKTÚRÁK

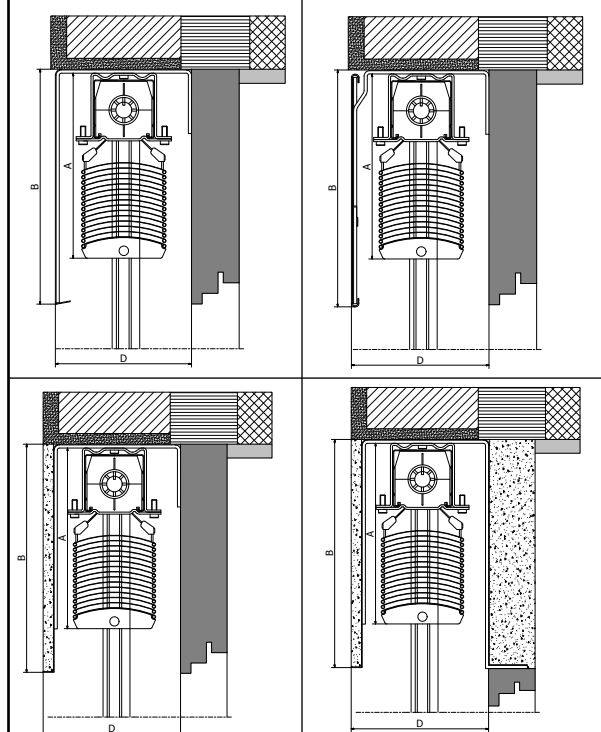

ZSALUZIA S-90

műszaki információk

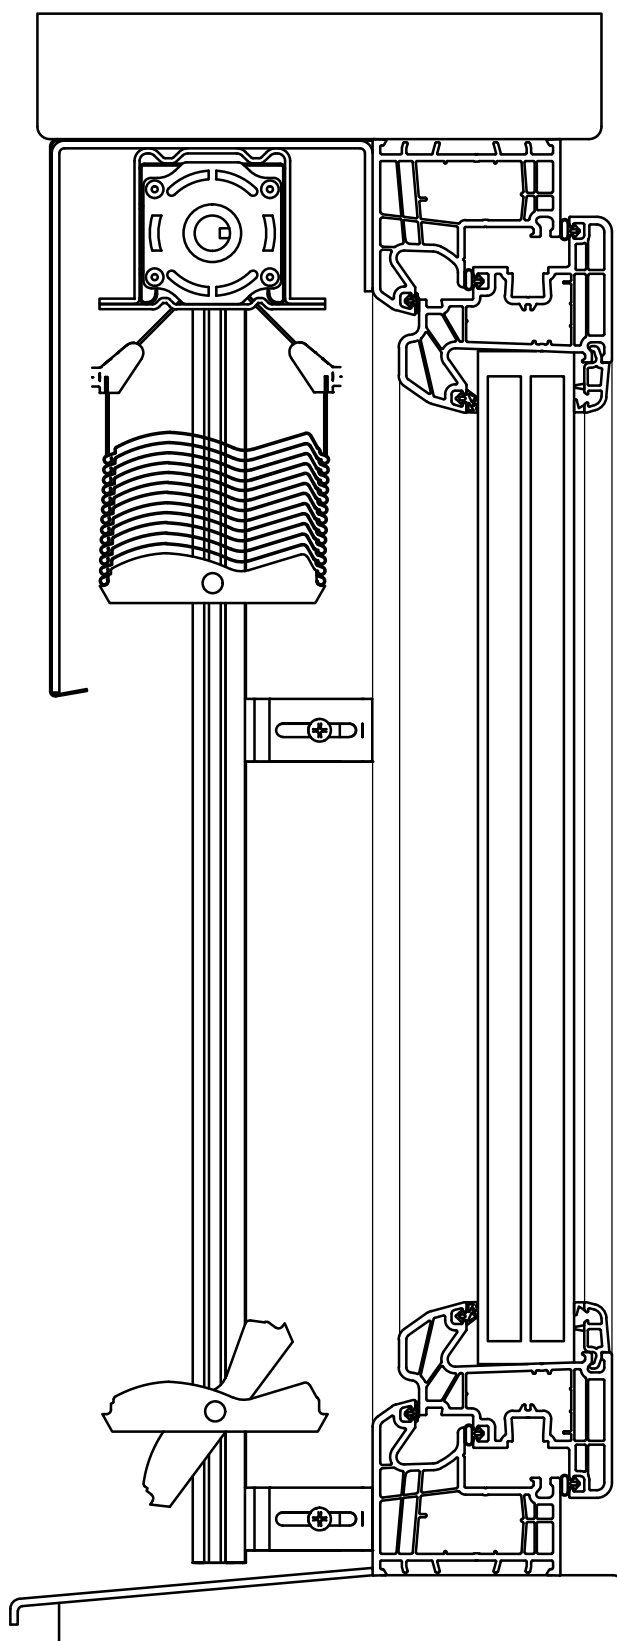

A = felhúzott zsalúzia magassága
 B = tok magassága (A+15 mm)
 C = zsalúzia tényleges magassága
 D = tok szélessége
 ZSALUZIA KONZOLOK SZÁMA

FELHÚZOTT ZSALÚZIA MAGASSÁGA	
Zsalúzia magassága	Felhúzott zsalúzia magassága
1010 - 1250	200
1260 - 1500	220
1510 - 1750	240
1760 - 2000	250
2010 - 2250	270
2260 - 2500	290
2510 - 2750	310
2760 - 3000	320
3010 - 3250	340
3260 - 3500	360
3510 - 3750	380
3760 - 4000	400

ZSALUZIA KONZOLOK SZÁMA	
Zsalúzia szélessége	db
500 - 1600	2
1610 - 2600	3
2610 - 3300	4
3310 - 4000	5


ZSALUZIA Z-90

műszaki információk

A = felhúzott zsalúzia magassága
 B = tok magassága (A+15 mm)
 C = zsalúzia tényleges magassága
 D = tok szélessége
 ZSALUZIA KONZOLOK SZÁMA

FELHÚZOTT ZSALÚZIA MAGASSÁGA	
Zsalúzia magassága	Felhúzott zsalúzia magassága
1010 - 1250	200
1260 - 1500	220
1510 - 1750	240
1760 - 2000	250
2010 - 2250	270
2260 - 2500	290
2510 - 2750	310
2760 - 3000	320
3010 - 3250	340
3260 - 3500	360
3510 - 3750	380
3760 - 4000	400

ZSALUZIA KONZOLOK SZÁMA	
Zsalúzia szélessége	db
500 - 1600	2
1610 - 2600	3
2610 - 3300	4
3310 - 4000	5

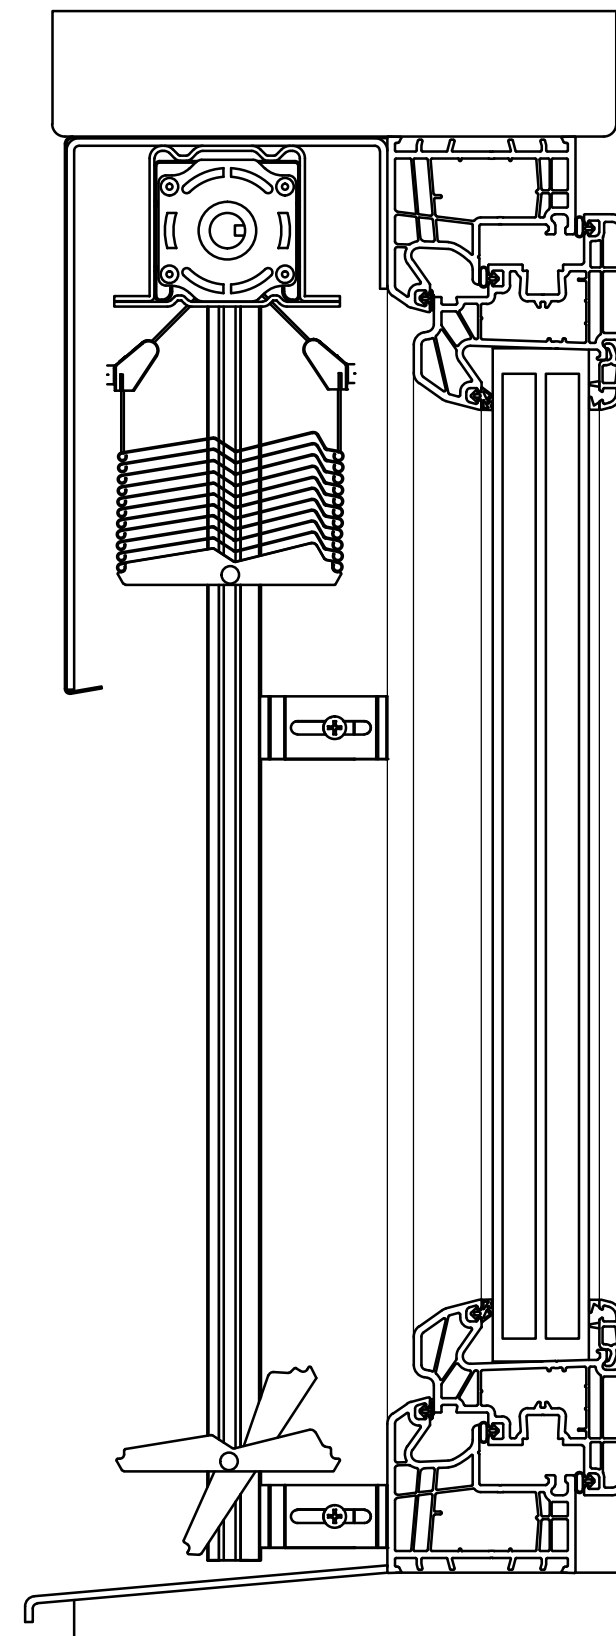





ELÉRHETŐSÉG:

Antal és Antal Kft.

Cím: 4034 Debrecen, Hétvezér utca 16.

Tel./Fax: + 36 52 470 983 | E-mail: anlux@anlux.hu

Web: www.anlux.hu